





Specjalizujemy się w dostarczaniu węży i armatury przemysłowej,

gotowych odcinków przewodów elastycznych, akcesoriów do mycia
i pianowania oraz pasów i ceratek PTFE.



www.orfid.eu
www.megaflon.eu

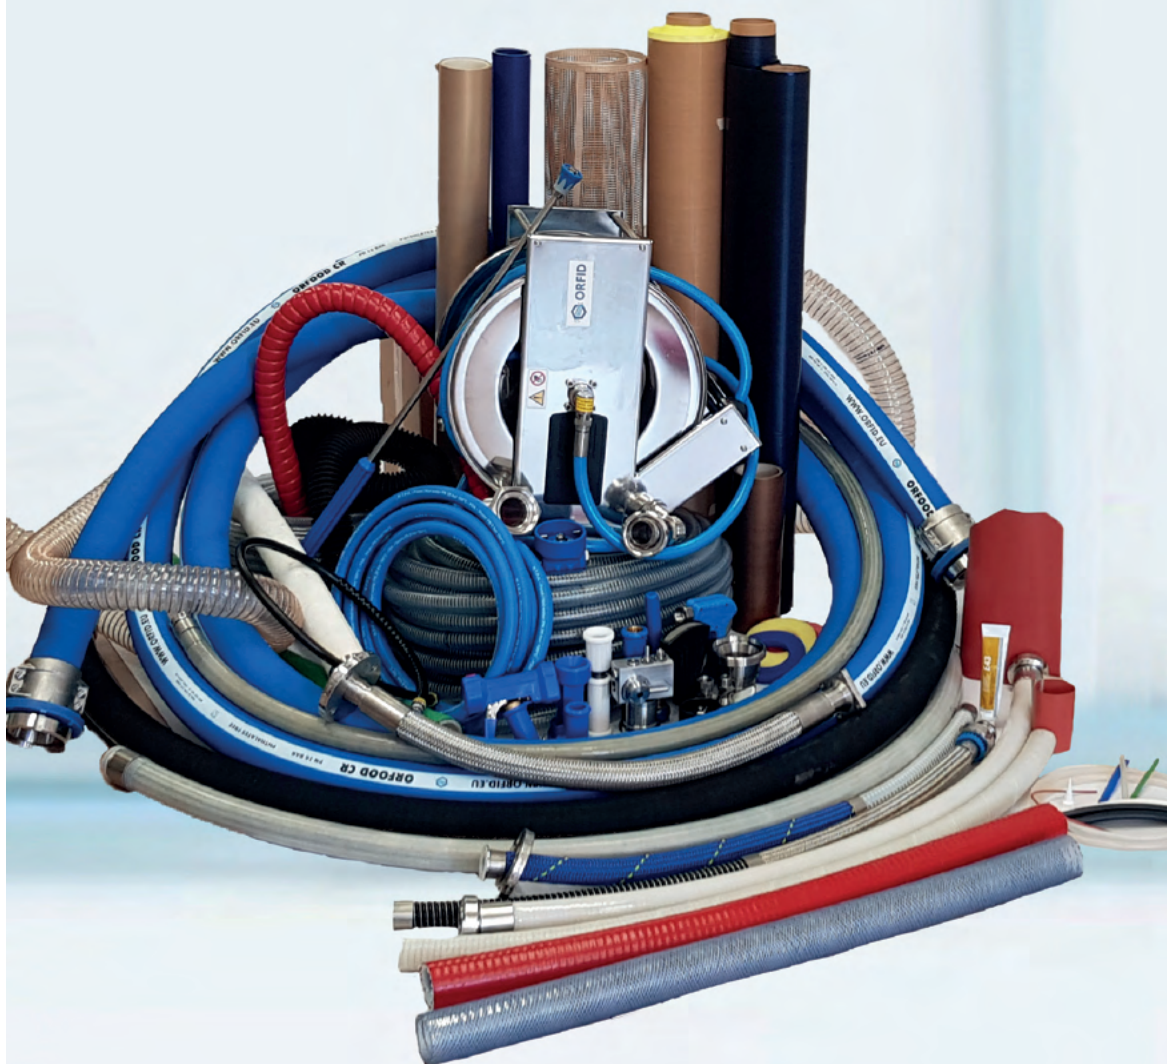

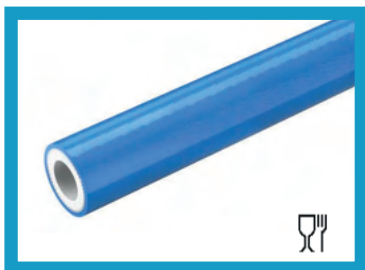

Oryginalne węże do centralnych systemów mycia – Foodflex

Wąż FOODFLEX jest wysokiej jakości węzłem myjącym, pięciowarstwowym, chemooodpornym oraz tłuszczoodpornym, zbudowanym w systemie antimicrobial co zapewnia wysoki standard higieniczny.

Wąż FOODFLEX dostępny jest w 4 kolorach w dowolnych długościach zakutych hydraulicznie lub w złącza skręcane (zakucia ręczne). Proponujemy również szybkozłącza, zawory oraz lance w kolorowych osłonach dostosowanych do strefy, w której są użytkowane.

Wąż FOODFLEX użytkowany jest przez największe zakłady przetwórstwa spożywczego.

Firma ORFID zapewnia kompleksową obsługę oraz szybką dostawę nie tylko węży jak również całych zestawów kodowanych kolorami.



średnica wewnętrzna	12 mm
średnica zewnętrzna	22 mm
ciśnienie pracy przy 23°C	80 bar
ciśnienie pracy przy 80°C	40 bar
waga	0,325 kg/m
promień zgięcia	110 mm

Norma: (CE) nr 1935/2004 – nr 2023/2006 i nr 10/2011 (UE)

Temperatura: - 15°C + 80°C

TEMPERATURA	CIŚNIENIE
23°C	80 bar
40°C	55 bar
60°C	55 bar
80°C	40 bar



Ściągaczki i kije higieniczne

Jednocześnie ściągaczka oraz z podwójnym piórem idealna do czyszczenia płaskich powierzchni z wody itp. Wyposażona w nakrętkę pierścieniową do uchwytów Ø 21-25 mm.

Materiał: PP-TPE/PP-EPDM/PP-FG

Min./Maks. temp. pracy: min.-20°C/maks.+100°C


Czyszczenie: autoklaw 121°C przez 20 min

Dostępne rozmiary:

ściągaczki - 30 cm, 45 cm, 55 cm, 75 cm

kije - 15 cm, 60 cm, 130 cm, 150 cm

Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, żółty oraz pomarańczowy

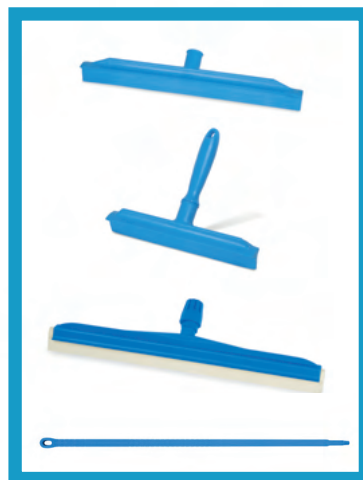

Szczotka do zamywania lub szorowania podłogi

Szczotka do zamywania/szorowania podłogi, bardzo odporna, do głębszego i skuteczniejszego czyszczenia. Uniwersalne połączenie odpowiednie do wszystkich głównych typów gwintów (ITA-FRA-GER-USA) i wyposażone w nakrętkę pierścieniową do uchwytów Ø 21-25 mm.

Materiał: PP-PBT

Twardość włosa: miękkie, średnie, twarde

Min./Maks. temp. pracy: min. -20°C/maks.80°C

Czyszczenie: autoklaw 121°C przez 20 min

Dostępne rozmiary: 30 cm, 45 cm, 60 cm

Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, żółty + pomarańczowy tylko dla 30 cm i 45 cm

Szczotka do czyszczenia zbiorników

Okrągła szczotka idealna do czyszczenia zagłębień, zakrzywionych patelni i zagłębień pod krawędziami.

Materiał: PP-PBT

Twardość włosa: średnia

Min./Maks. temp. pracy: min.-20°C/maks.80°C

Czyszczenie: autoklaw 121°C przez 20 min

Dostępne rozmiary: standard (225x130x130 mm)

Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, żółty





Szczotka i szufelka zamykana

Zestaw składający się z szczotki z aluminiowym kijem aluminiowym o długości 60 cm i profesjonalnej szufelki z kijem aluminiowym Ø 22 mm, tylnymi kółkami, pokrywką i grzebieniem do czyszczenia włosów. Dostarczany z klipsami, aby utrzymać je razem.

Materiał: PP-AL-PBT

Twardość włosów: średnie

Min./Maks. temp. pracy: min. -20°C/maks.80°C

Czyszczenie: autoklaw 121°C przez 20 min

Dostępne rozmiary: standard (270x330x970 mm)

Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, żółty, pomarańczowy

Szczotki ręczne

Ergonomiczna szczotka idealna do czyszczenia wszystkich powierzchni.

Materiał: PP-PBT

Twardość włosów: średnie, twarde

Min./Maks. temp. pracy: min.-20°C/maks.80°C

Czyszczenie: zmywarka 80°C przez 8 minut (rekomendowane) / autoklaw 121°C przez 20 min

Dostępne rozmiary: zależnie od modelu

Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, żółty + pomarańczowy tylko dla dużej szczotki



Szczotka z rączką

Szczotka z wyprofilowaną rączką do czyszczenia miejsc o utrudnionym dostępie.

Materiał: PP-PBT


Twardość włosa: średnie, twarde

Min./Maks. temp. pracy: min. -20°C/maks. 80°C

Czyszczenie: zmywarka 80°C przez 8 minut (rekomendowane) / autoklaw 121°C przez 20 min

Dostępne rozmiary: zależnie od modelu

Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, żółty

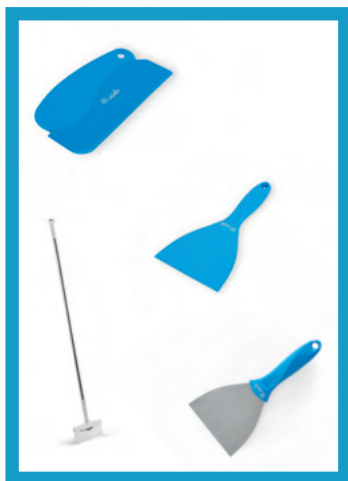

Ręczny skrobak

Skrobak do usuwania przywierających resztek w tym na posadzce.

Materiał: PP/PP-SS

Min./Maks. temp. pracy: min. -20°C/maks. 80°C

Czyszczenie: zmywarka 80°C przez 8 minut (rekomendowane) / autoklaw 121°C przez 20 min

Dostępne rozmiary: zależnie od modelu

Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, żółty

Łopata / gable

Jednoczęściowa łopata/gable z profilowanym uchwytem. Nadaje się do przenoszenia dużych ilości produktów spożywczych.

Materiał: PP

Min./Maks. temp. pracy: min. -20°C/maks. 80°C

Czyszczenie: brak danych

Dostępne rozmiary: 350x150x1110 mm oraz 280x150x1100

Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, żółty





Tablice cieni

Tablica Cieni to ścienny/mobilny panel do odwieszania narzędzi. Wykonany jest ze szczotkowanego aluminium, z rdzeniem polietylenowym, z nadrukowanym cieniem produktu wraz z jego kodem. Jest to idealne rozwiązanie do natychmiastowej kontroli i przechowywania wyposażenia oraz odpowiedniego suszenia narzędzi, przedłużając ich żywotność. Całkowicie spersonalizowany, aby spełnić oczekiwania każdego klienta. Dostarczany w komplecie z hakami i uchwytyami.

Materiał: AL-PE

Dostępne rozmiary: standard (1000x3x2000 mm)

Dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, żółty, pomarańczowy

Pozostałe akcesoria w tym wykrywalne



Kombinezony wodoodporne

ROZMIARY – od M do XXXL

Kurtka:

- Zapięcie na zamek błyskawiczny
- Ukryty kaptur w kołnierzu
- Regulowany dół i mankiety ze stoperami
- Metalowe oczka zwiększające oddychalność
- 2 kieszenie
- Zgrzewane szwy
- 100% poliester z pokryciem z PVC o gramaturze 225 g/m²

Spodnie:

- Zapięcie na zatrzaski z tworzywa sztucznego
- Elastyczny pasek z tyłu
- Regulowany dół spodni z plastikowymi zatrzaskami
- Podwójne szwy zabezpieczające
- Zgrzewane szwy
- 100% poliester z pokryciem z PVC o gramaturze 225 g/m²



Spodnie wodoodporne

ROZMIARY – od L do XXL

- Zapięcie na zatrzaski z tworzywa sztucznego
 - Elastyczny pasek z tyłu
- Regulowany dół spodni z plastikowymi zatrzaskami
 - Podwójne szwy zabezpieczające
 - Zgrzewane szwy
- 100% poliester z pokryciem z PVC o gramaturze 250 g/m²

W swojej ofercie posiadamy: bębny automatyczne lub ręczne, jak również wieszaki na węże, które wykonane są **ze stali nierdzewnej**. Dostępne są one dla różnych długości i rozmiarów węży. Standardowo są to pojemności: 15 m, 20 m i 25 m. Inne są dostępne na zamówienie. Dostarczamy bębny zarówno same, jak i już uzbrojone w węże. Posiadamy węże gumowe, tworzywowe oraz tłuszczoodporne, specjalnie przystosowane do instalacji myjących.

Ponadto oferujemy różnego typu akcesoria do mycia, takie jak: pianownice mobilne lub stacjonarne systemy myjące.



Bębny, wieszaki, pianownice

Dysze, lance, pistolety

Dysze do mycia i pianowania oraz osłony do dysz - **do wyboru różnorodnej strumieni i wydajności.**



Dysze



Oferujemy także gotowe lance do mycia i pianowania o różnych długościach wraz z pasującymi do nich adapterami.

Lance do mycia

Pistolety

Jesteśmy dostawcą różnego rodzaju akcesoriów do mycia. Proponujemy wysokiej jakości i łatwe w użyciu pistolety wykonane z miedzi lub stali w obudowie bądź bez.



Inne elementy

Dostarczamy na rynek szybkołącząca, części naprawcze oraz różnego rodzaju zawory.



Reduktor prędkości zwijania węża

Jest to system do samodzielnego montażu na bębnie firmy ORFID. Otrzymywany system jest już w pełni testowany, jednak możliwa jest indywidualna regulacja prędkości zwijania bębna. Do każdego zestawu dołączona jest szczegółowa instrukcja. Zalecamy używanie systemu redukcji prędkości:

- W zastosowaniach przemysłowych, gdzie w jednej strefie pracuje wielu operatorów, a szybkie zwinięcie się węża może spowodować uderzenie, a w rezultacie kontuzję
- W sytuacji, gdy zbyt szybkie zwinięcie się węża może odwrócić uwagę pracownika od aktualnie wykonywanego zadania
- W celu uniknięcia uszkodzenia bębna



System pianujący


Wysokiej jakości stacjonarny system pianująco-myjący. Niewielka waga i rozmiary urządzenia sprawiają, że jest ono poręczne w montażu. Materiał wykonania: stal nierdzewna AISI 316. Dostępne w wersji na niskie, średnie i wysokie ciśnienie. Maksymalna temperatura wody to + 80 °C.

W zestawie znajduje się 14 końcówek dozujących środki chemiczne.

Mobilny wózek z bębnem

W naszej ofercie posiadamy także mobile wózki z bębni. Jest to idealne rozwiązanie, gdy bęben jest przechowywany poza obszarem produkcji. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej spełnia wszystkie wymagania dla branży spożywczej oraz farmaceutycznej.



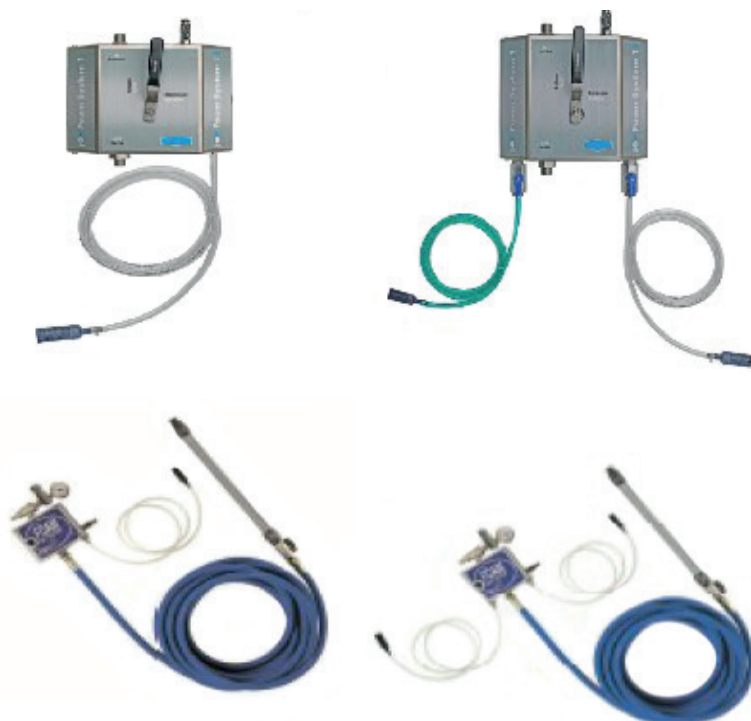



Stacjonarne systemy pianujące i pianująco-dezynfekujące

Nasza firma w swojej ofercie posiada również stacjonarne systemy pianujące oraz pianująco-dezynfekujące. Systemy te są świetnym rozwiązaniem dla urządzeń o ciśnieniu do max 200 bar. Połączone z łancą do pianowania są wyjątkowo ekonomiczne. Pracują przy niewielkim użyciu detergentu.



Mobilne systemy pianujące i pianująco-dezynfekujące


Serdecznie polecamy systemy pianujące: z pojedynczym węzłem oraz systemy pianująco-dezynfekujące z dwoma osobnymi węzłami. Zestaw składa się z: wózka ze stali kwasoodpornej, węża, lancy, pistoletu oraz bębna. Taki zestaw jest szczególnie przydatny, gdy podane akcesoria są przechowywane poza obszarem produkcji.

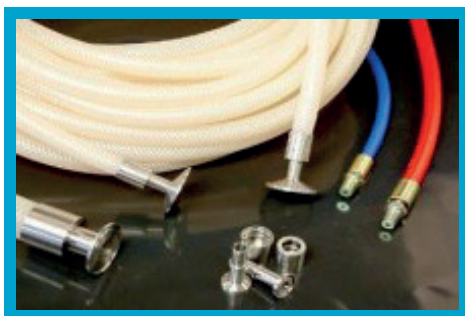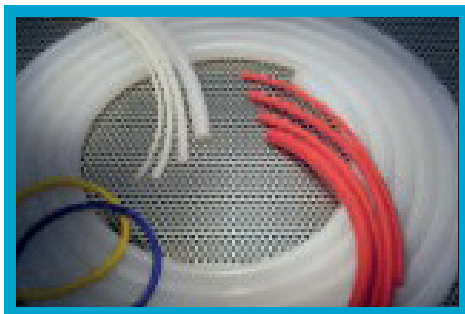

Wężę silikonowe

Proponujemy szeroki asortyment wężę silikonowych. W naszej ofercie znajdują się zarówno wężę bez wzmocnień, jak i wzmocnione spiralą stalową, czy też opłotem tekstylnym.

Wężę silikonowe, tak jak pozostałe wężę z naszej oferty, zakuwamy zgodnie z życzeniem Klienta.

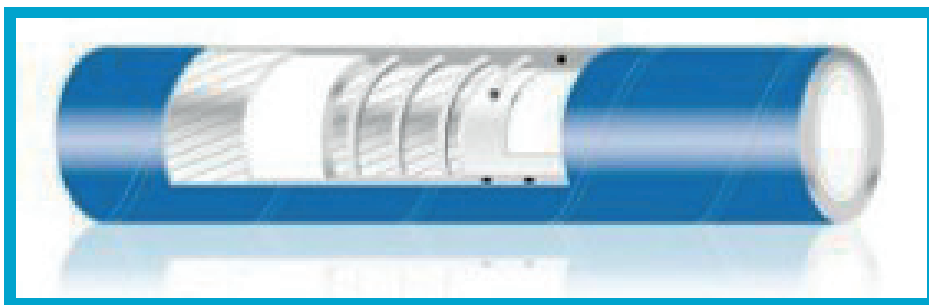

Wężę gumowe z spiralą z tworzywa sztucznego

W ofercie posiadamy wężę gumowe Wzmocniony spiralą tworzywową, która mimo dużego nacisku powraca do pierwotnego stanu, np. po przejechaniu wózkiem widłowym.

Odporny na ścieranie, starzenie się, warunki atmosferyczne i tłuszcze. Wąż może być sterylizowany parą wodną max. 130° C/ max. 30 min. lub gorącą wodą z dodatkiem standardowych środków chemicznych używanych do dezynfekcji w przemyśle spożywczym.

Współczynnik bezpieczeństwa 3 : 1

Wąż Foodflex

Wąż FOODFLEX to wysokiej jakości wąż tworzywowy, tłuszczoodporny. Ciśnienie robocze do 80 bar, temperatura pracy do +80 °C. Białe wewnętrznie, niebieskie i gładkie zewnętrznie. Zgodny z FDA, EU/1935/2004/CE oraz EU/10/2011/CE.

Dostarczany w rolkach 50-metrowych lub 100-metrowych.



Wąż NTPA

NTPA jest węzłem dedykowanym do przesyłu gorącej wody oraz pary wodnej w przemyśle spożywczym. Jest tłuszczoodporny, ciśnienie robocze do 6 bar, temperatura pracy do + 164 °C. Białe wewnętrznie, niebieskie i gładkie zewnętrznie. Zgodny z FDA, EU/1935/2004/CE.



Węże stalowe

Węże metalowe wykonane ze stali szlachetnych charakteryzują się szeroką gamą zastosowań w niemal każdej gałęzi przemysłu. Dzięki swojej konstrukcji - karbowana elastyczna rura z opłotem (pojedynczym lub podwójnym) - zachowują pełną elastyczność przy dużej odporności ciśnieniowej i temperaturowej.


Rozmiary od 1/4" do 12".








Wężę podgrzewane elektrycznie

Nasze wężę podgrzewane elektrycznie są stosowane przede wszystkim w procesach wymagających podgrzewania, głównie w celu utrzymania stałej podwyższonej temperatury substancji przepływającej wewnątrz węża. Współpracują one z większością systemów klejenia na gorąco.

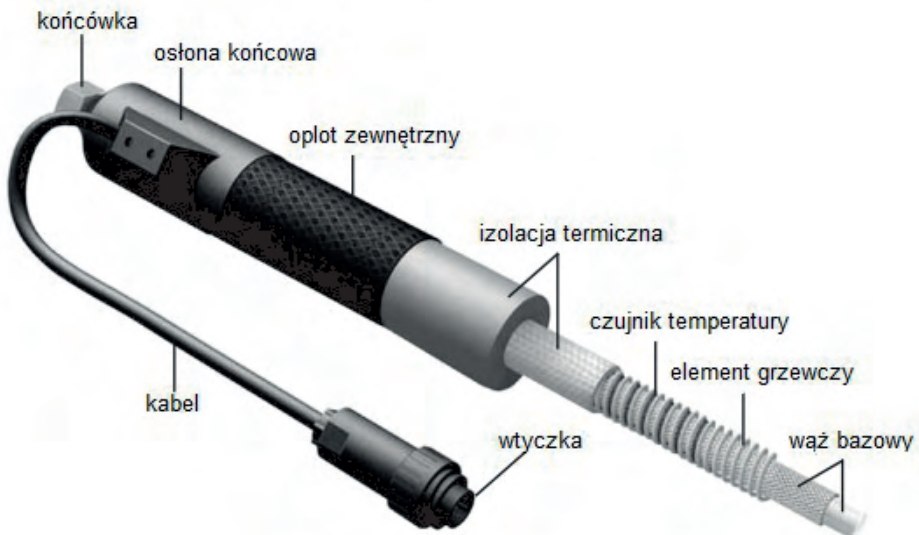

Wężę podgrzewane elektrycznie oraz płaszczem grzewczym

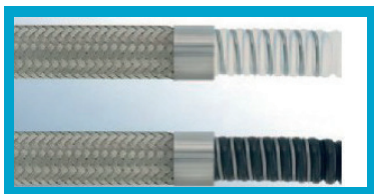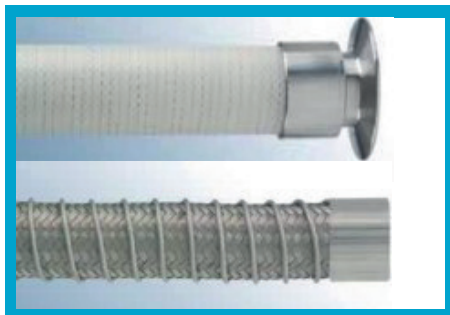


Wężę PTFE

Poza szerokim wachlarzem wężę spożywczych oferujemy również wiele rodzajów wężę PTFE.

Znajdują się wśród nich między innymi:

- wężę gładkie, białe zewnętrznie, zgodne z FDA i czarne antystatyczne,
- wężę gładkie w oplocie ze stali nierdzewnej AISI 304, zgodne z FDA,
- wężę karbowane, tłoczne w oplocie ze stali nierdzewnej AISI 304, zgodne z FDA,
- wężę karbowane ssawno-tłoczne, w oplocie ze stali SS, wzmocnione spiralą ze stali SS, zgodne z FDA,
- wężę karbowane ssawno-tłoczne z opłotem ze stali nierdzewnej, z wyprowadzonym PTFE na powierzchnię uszczelniającą.

Inne dostępne wersje: opłot poliestrowy, opłot PVDF, powłoka silikonowa, powłoka EPDM, powłoka poliamidowa, wersja antystatyczna, podwójny opłot SS, zewnętrzna spiralą stalowa, zewnętrzna spiralą PCV oraz wiele innych.

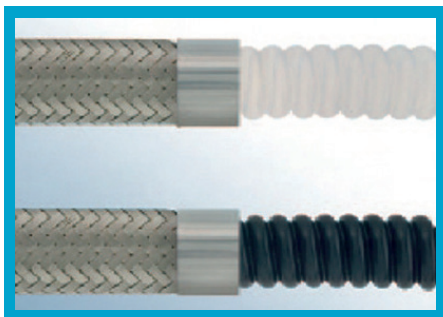

Wężę

Wężę firmy ORFID znajdują swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in.: farmaceutycznym, kosmetycznym czy spożywczym. Posiadamy różnego rodzaju wężę: gumowe, tworzywowe, wentylacyjne, silikonowe, z PTFE itp., dostępne w szerokim zakresie średnic oraz o różnych parametrach wytrzymałościowych. Dostępne są zarówno pełne rolki, jak i mniejsze ilości, w zależności od zapotrzebowania. **Istnieje możliwość zakupu wężę** w wybrane przez Klienta końcówki według różnych norm. Oferowane przez nas wyroby posiadają wymagane atesty oraz certyfikaty.



Końcówki

W naszej ofercie znajdują się złącza higieniczne typu Triclamp, końcówki pod wąż według norm: DIN, SMS, PN, złącza zatrzaskowe, Storz, końcówki do spawania, redukcje itp. Proponujemy też różnego rodzaju systemy mocowań takie jak: obejmę skorupową, obejmę rurową, opaski śrubowe, opaski ślimakowe czy zaciskowe. Powyższe produkty dostępne są z różnych materiałów o różnych rozmiarach.

Istnieje możliwość produkcji końcówek według specyfikacji Klienta.



Węże wentylacyjne wysokotemperaturowe


W ofercie posiadamy węże wentylacyjne odporne na wysokie temperatury do odprowadzania gazów i pyłów w agresywnych chemicznie środowiskach. Dostępne są węże do temperatury pracy 1100°C. W zależności od temperatury węże różnią się materiałem wykonania (stal, teflon, guma, płótno szklane). Ponadto posiadamy bardzo szeroki zakres średnic.



Taśmy band-it

Serdecznie polecamy taśmy band-it ze stali nierdzewnej. Stosuje się je w mocowaniu kabli, przewodów wentylacyjnych czy znaków drogowych. Są one szczególnie pomocne w środowiskach narażonych na duże obciążenia mechaniczne, zagrożenie ogniem, silne wibracje, jak również na bardzo wysokie czy niskie temperatury.

W naszej ofercie znajdują się zarówno taśmy, jak i potrzebne do nich akcesoria np. zapinki.

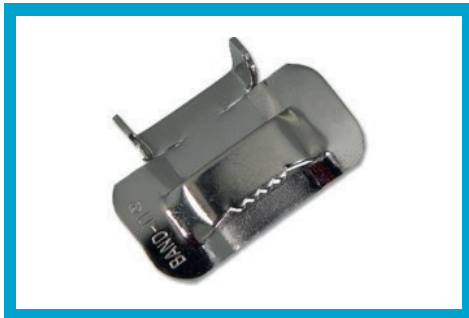



Opaski ślimakowe i śrubowe

Posiadamy szeroki wybór opasek śrubowych i opasek ślimakowych.

Są one dostępne w 4 typach materiałów:

- W1 – stal ocynkowana,
- W2 – stal nierdzewna, zamek stal ocynkowana,
- W4 – stal nierdzewna AISI 304,
- W5 – stal kwasoodporna, antymagnetyczna AISI 316.

Opaski są doskonałym wyborem do przewodów zbrojonych i ciśnieniowych.

Obejmy skorupowe

Obejmy skorupowe przeznaczone do mocowania węży na końcówkach z kołnierzem zabezpieczającym.



Posiadamy obejmy z aluminium oraz ze stali kwasoodpornej. W naszej ofercie znajdują się obejmy z aluminium oraz ze stali kwasoodpornej oraz obejmy odpowiednie do pary.

Naszą absolutną nowością są kolorowe obejmy skorupowe z polipropylenu, zaprojektowane z myślą o branży spożywczej. Dostępne w 4 kolorach: czerwonym, niebieskim, białym i czarnym.



Taśmy PTFE z warstwą metalu

Bardzo często taśmy PTFE są używane w urządzeniach zgrzewających opakowania dla przemysłu spożywczego. Zawsze istnieje potencjalne ryzyko odklejenia się taśmy z czasem użytkowania i dostania się jej do produktów żywnościowych. W celu wyeliminowania takiego potencjalnego ryzyka, używane są taśmy wykrywalne przez wykrywacz metali.

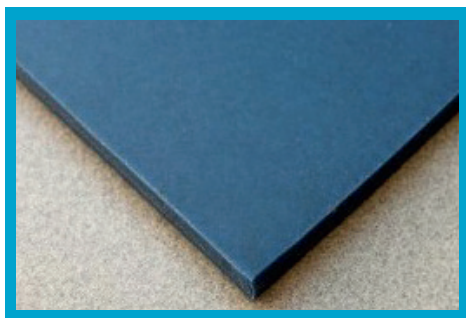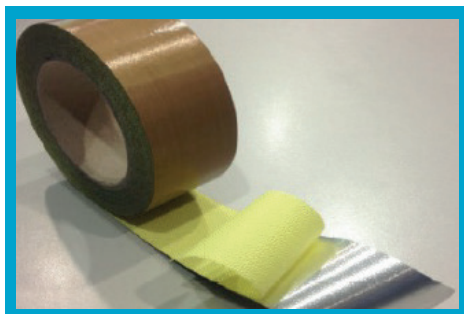



Płyta silikonowa do detekcji metali

Dzięki zastosowaniu naszych płyt silikonowych z drobkami metalu fragmenty uszkodzonych uszczeltek są łatwo wykrywalne. Są one powszechnie stosowane w branży spożywczej i farmaceutycznej. Standardowo płyty są produkowane w kolorze niebieskim o szerokości 1200 mm.

Silikonowe płyty oraz sznury

Płyta silikonowa jest doskonałym wyborem do aplikacji wymagających dobrych właściwości uszczelniających w wysokich i niskich temperaturach (-40 +200°C, krótkotrwale do 230°C). Standardowo dostępna w kolorach białym, transparentnym, niebieskim, czarnym i czerwonym. Grubości od 0,3mm do 15mm. Twardość od 30 do 80 ShA. Zgodna ze standardem FDA 177.2600 i EC 1935/04. Może być dostarczana jako paski i uszczelki oraz z klejem. W ofercie znajdują się również sznury silikonowe z różnych średnicach i kolorach.

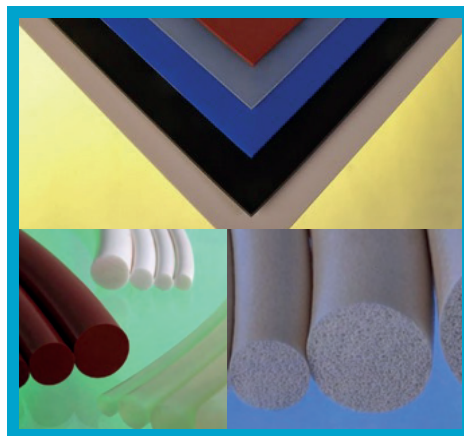

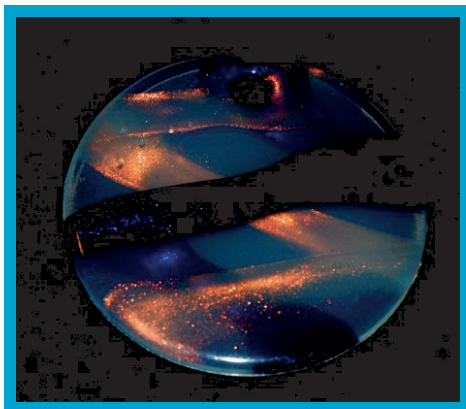

Specjalne efekty kolorystyczne

Gumy silikonowe są łatwe do barwienia i mogą być produkowane w kolorach palet RAL, Pantone oraz BS. Dodatkowo projektanci mogą wykorzystać naturalną przezroczystość silikonu, który stanowi idealną bazę do dodania pigmentów o specjalnym efekcie takich jak metaliczne złoto, srebro czy miedź. Możliwe są również jaskrawe kolory fluorescencyjne, świecące w ciemności oraz pigmenty zmieniające barwę w zależności od temperatury.

Silikonowe kształki dla motoryzacji

Wężę mandrelowane generalnie zastępują wężę w oplocie tam gdzie zakres rozmiarów jest ograniczony przez technologię wytłaczania produktów. Produkowane są wężę do średnicy 300mm, utwardzane platyną, kolorowe, ognioodporne do wielu aplikacji. Dostępne są różne średnice i grubości ścianek, ponadto różnego rodzaju kolanka i redukcje.



Rozciągliwa płyta silikonowa

Płyta silikonowa o lepszej wytrzymałości na rozdzielanie, oraz o doskonałych właściwościach wydłużających. Jest to materiał często wybierany do formowania próżniowego oraz pakowania. Wysoce elastyczny (750%), mocny, wytrzymały, odporny na przebicie. Często stosowane przez laminatorów materiałów kompozytowych oraz i w przemyśle paneli słonecznych oraz przy fornirowaniu drzwi i mebli. Twardość 50 ShA, kolor transparentny z odcieniem niebieskiego, szerokość 1800mm



Gumowe płyty oraz pianki

Płyty gumowe stanowią doskonały materiał na podkładki czy uszczelnienia. Mogą być gładkie lub z odciskiem tkaniny. Dostępne są kolory czarny, biały, kremowy oraz różne grubości i twardości. Wykonane są z NBR, EPDM, MVQ lub też Vitonu. Dodatkowo w naszej ofercie znajdują się różnego rodzaju sznury gumowe. Przemysłowe oraz zgodne z FDA i EU.

Kompensatory stalowe

Proponujemy wysokiej jakości kompensatory stalowe o różnych średnicach. Mogą być zakończone kroćcami do spawania, kołnierzami, gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz innymi końcówkami na życzenie klienta. Znajdują swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, tam gdzie temperatura wynosi od -250°C do +550°C i występuje agresywne środowisko.



Kompensatory gumowe oraz PTFE

W zależności od konkretnego rodzaju kompensatora mają szeroką gamę zastosowań. Wybór odpowiedniej gumy zależy od medium, temperatury oraz warunków pracy. Najczęściej stosowane są do tłumienia drgań w rurociągach. Dostępne są również kompensatory PTFE, które ze względu na swoją odporność chemiczną używane są przy silnie agresywnych mediach.

Ceratki teflonowe

Właściwości materiałów pokrytych PTFE sprawiają, że są one doskonałym wyborem do używania zarówno w komorach chłodniczych i w temperaturach zamrażania, jaki i w środowiskach wysokotemperaturowych. Substancją PTFE pokrywane jest włókno szklane lub Kevlar. Oba materiały charakteryzują się wysokim poziomem odporności na temperaturę, jednak Kevlar może prezentować dodatkowe zalety w aplikacjach, gdzie wymagana jest wytrzymałość i obecna jest para.



Spożywcze pasy transportowe

Wspólną cechą wszystkich naszych pasów spożywczych są specjalnie stworzone pokrycia, mające na celu zapobieganie przedostawaniu się i pochłanianiu tłuszczu. Oferują również wytrzymałą powierzchnię odporną na zużywanie i zniszczenie, takie jak zadrapania i nakłucia. Pasy spożywcze oferujemy w kolorze niebieskim, ponieważ jest to kolor obecnie powszechny w przemyśle spożywczym. Wynika to z faktu, iż niebieski jest jedynym kolorem, który nie występuje naturalnie w pożywieniu i dzięki temu może zostać łatwo wykryty przez ludzkie oko.



Pasy siatkowe

Pasy siatkowe z PTFE to lekka i niedroga, a przez to łatwa w obsłudze i tańsza alternatywa niż drut, który może być trudny w wymianie. Często dostarczane są z napięciem spiralnym, dzięki któremu mogą być łatwo usunięte oraz wymienione, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.



Taśmy strefowe

Wysoka zawartość PTFE w taśmach chroni powierzchnie urządzeń pozwalając na tworzenie zgrzewów jednocześnie nie niszcząc delikatnych elementów. Istnieją dwa rodzaje sposobu przyklejania taśmy do powierzchni. Jest to taśma dwustronna lub taśma z włókna szklanego. Oba oferują mocny klej, a jednocześnie są łatwe w usunięciu oraz wymianie.

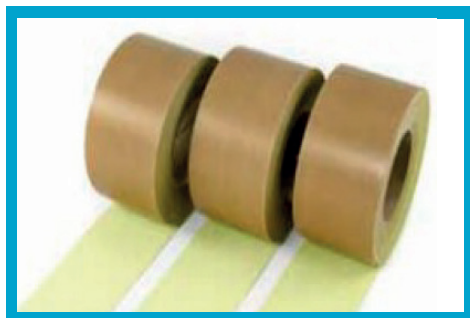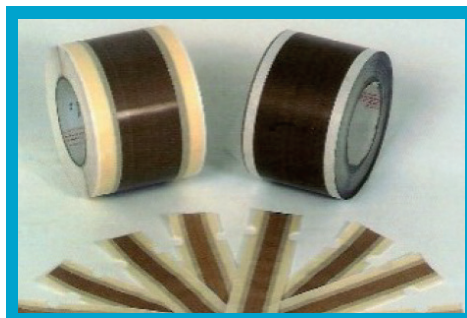

Taśmy PTFE z klejem


Wysokiej jakości produkty posiadające doskonałą charakterystykę nie przywierania, a jednocześnie radzą sobie z wysokimi temperaturami. Produkowane są z warstwy odpornej na wysoką temperaturę oraz z warstwy kleju silikonowego, przykrytego żółtą okładziną, którą można łatwo i szybko usunąć.

Ceratki silikonowe

Ceratki silikonowe cechują się wysoką odpornością cieplną, chemiczną oraz na korozję. Mają wysoki współczynnik tarcia. Takie cechy sprawiają, iż jest to najlepszy wybór do przenośników taśmowych.

- Temperatura pracy ciągłej 232°C
- Dostępne różne grubości
- Kolor czerwony lub biały



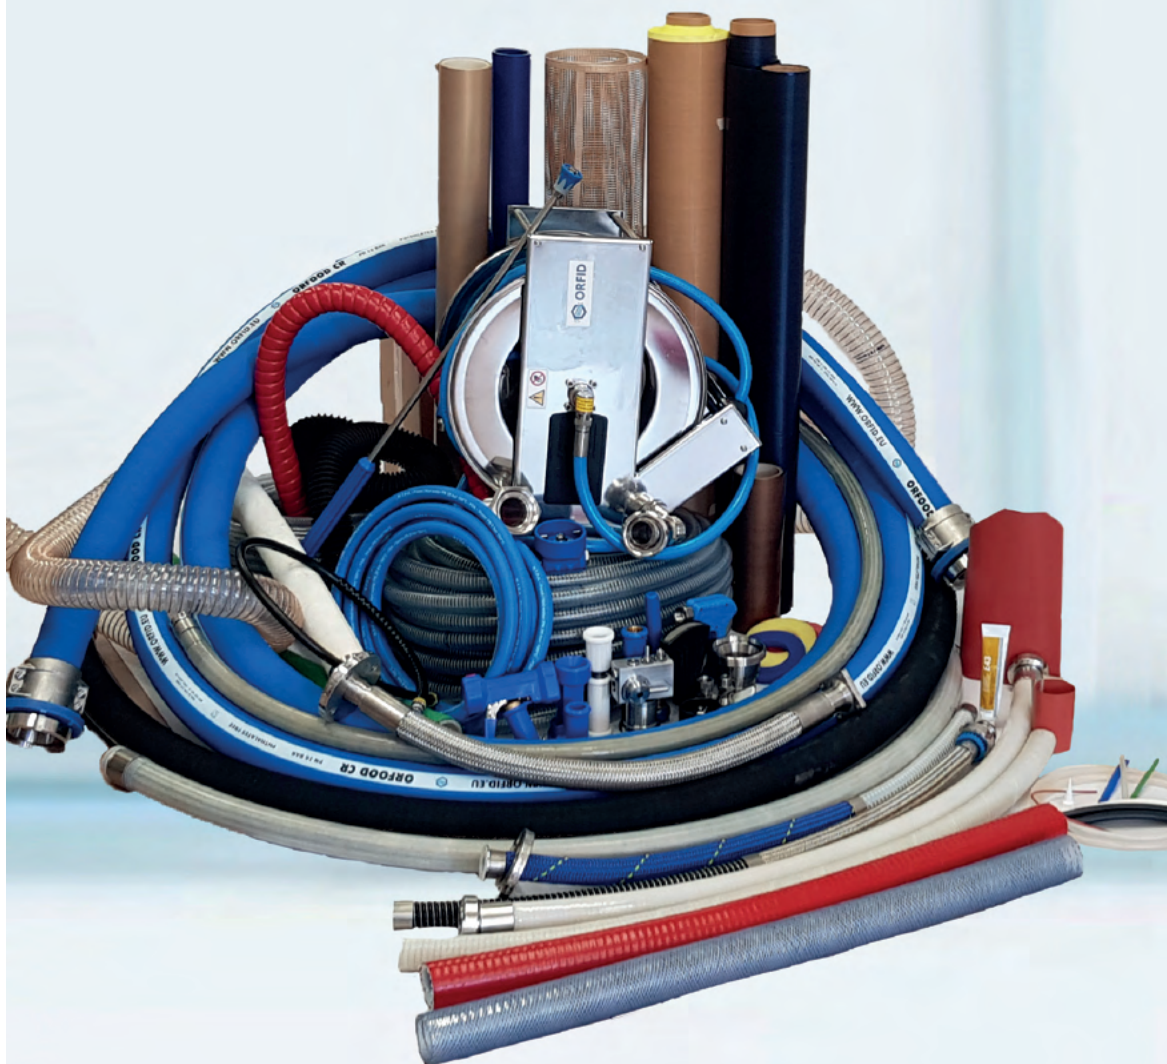



ORFID



Jesteśmy tu, żeby pomóc!

Zadzwoń już dzisiaj do ORFID & MEGAFLON, aby porozmawiać o naszych produktach!



UL. 1 MAJA 27
97-300 PIOTRKÓW TRYB.

ZADZWOŃ DO NAS

44 737 09 66

INFO@ORFID.EU INFO@MEGAFLON.EU
WWW.ORFID.EU WWW.MEGAFLON.EU